



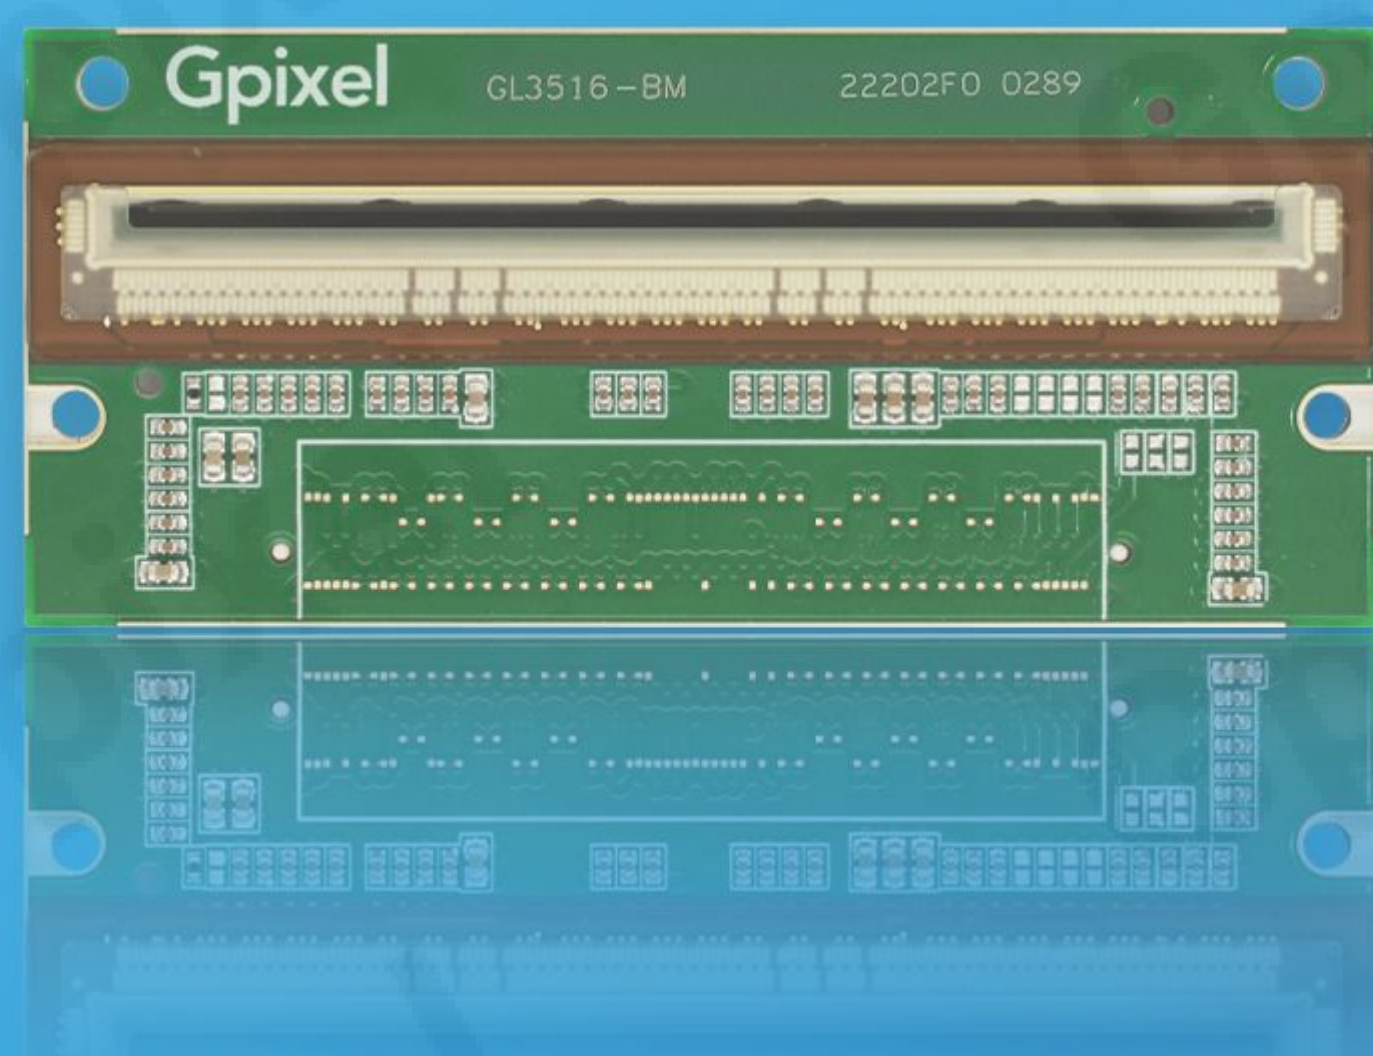

GL3516

16K高速线阵CMOS图像传感器

GL3516 是一款 16K 高速线阵 CMOS 图像传感器。芯片采用 $3.5\ \mu\text{m}$ 全局快门像素，通过 25 对 Sub-LVDS 通道进行数据传输，最高行频可达 120 kHz。**GL3516** 可提供黑白和彩色两种版本，黑白版本支持单线和双线模式，彩色版本支持双线模式。每种颜色的像素可根据外部触发信号单独调整曝光时间，使彩色像素线可以更好的进行色彩还原。**GL3516** 在全速运行时的功耗仅为 3.2 W，结合热导率更好的钨铜金属 + COB 封装，即使长时间在高行频工作状态下也能保持良好的散热状态。**GL3516** 与 GL7008 硬件整体兼容，可极大降低用户的设计开发成本。芯片通过连接器将信号引出，可直接与相机板连接，使组装过程更加方便快捷。

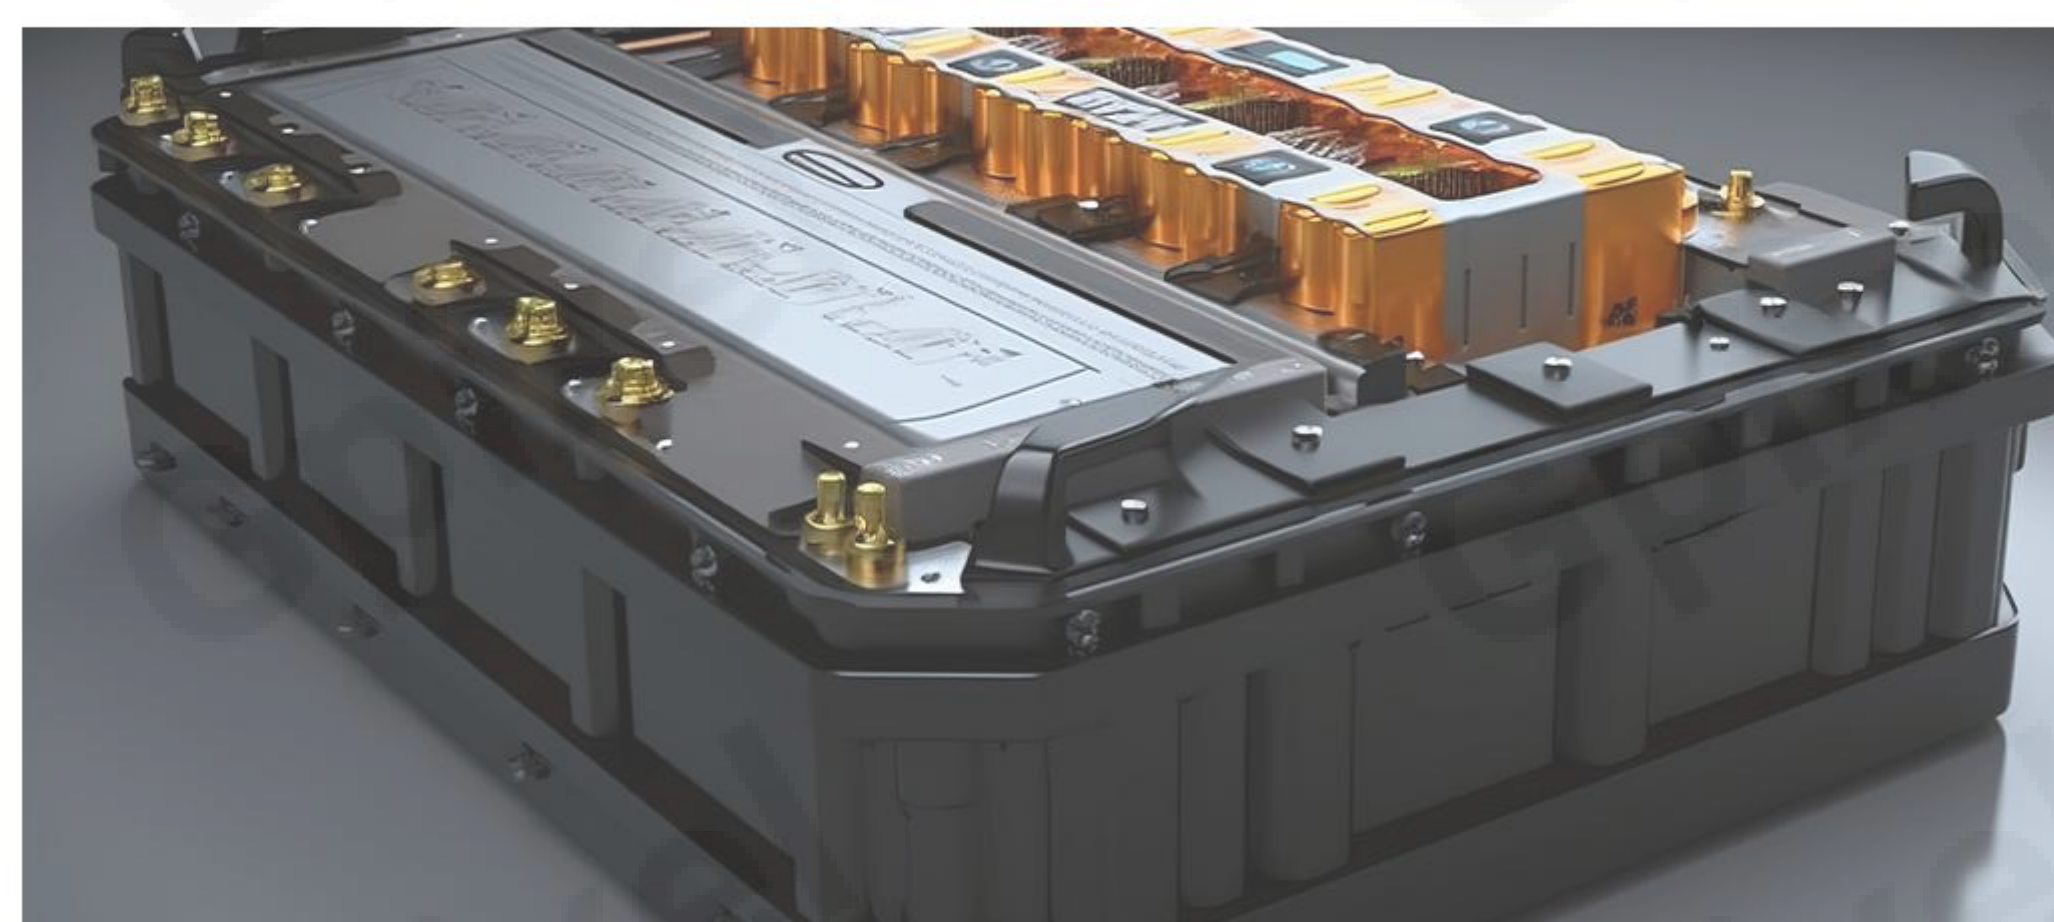

产品特性

- ▶ 全局快门
- ▶ 分辨率：16384 (H) $\times$ 2 (V)
- ▶ 每行像素单独曝光控制
- ▶ 外部触发
- ▶ 黑白：单线、双线
- ▶ 彩色：双线
- ▶ 光学暗像素


应用领域

- ▶ 锂电检测
- ▶ 屏幕检测
- ▶ 印刷品检测
- ▶ 自动分拣
- ▶ 轨道安全检测

产品指标

有效分辨率	16384 (H) x 2 (V)	感光面长度	57.344 mm
像素尺寸	3.5 μm x 3.5 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	56.7% (560 nm)	读出噪声	8.2 e ⁻
满阱容量	8.4 ke ⁻	角度响应	20° (85% Response)
动态范围	60.2 dB	最高行频	120 kHz (单线)
输出接口	25对Sub-LVDS	通道合并	25/13/7/4
ADC	10 bit	最大数据率	24 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	3.2 W
供电电压	3.3 V(模拟),1.8 V-3.3 V(IO) 1.8 V(数字)	封装形式	168 pins COB (71.8 mm x 32.0 mm)

封装信息

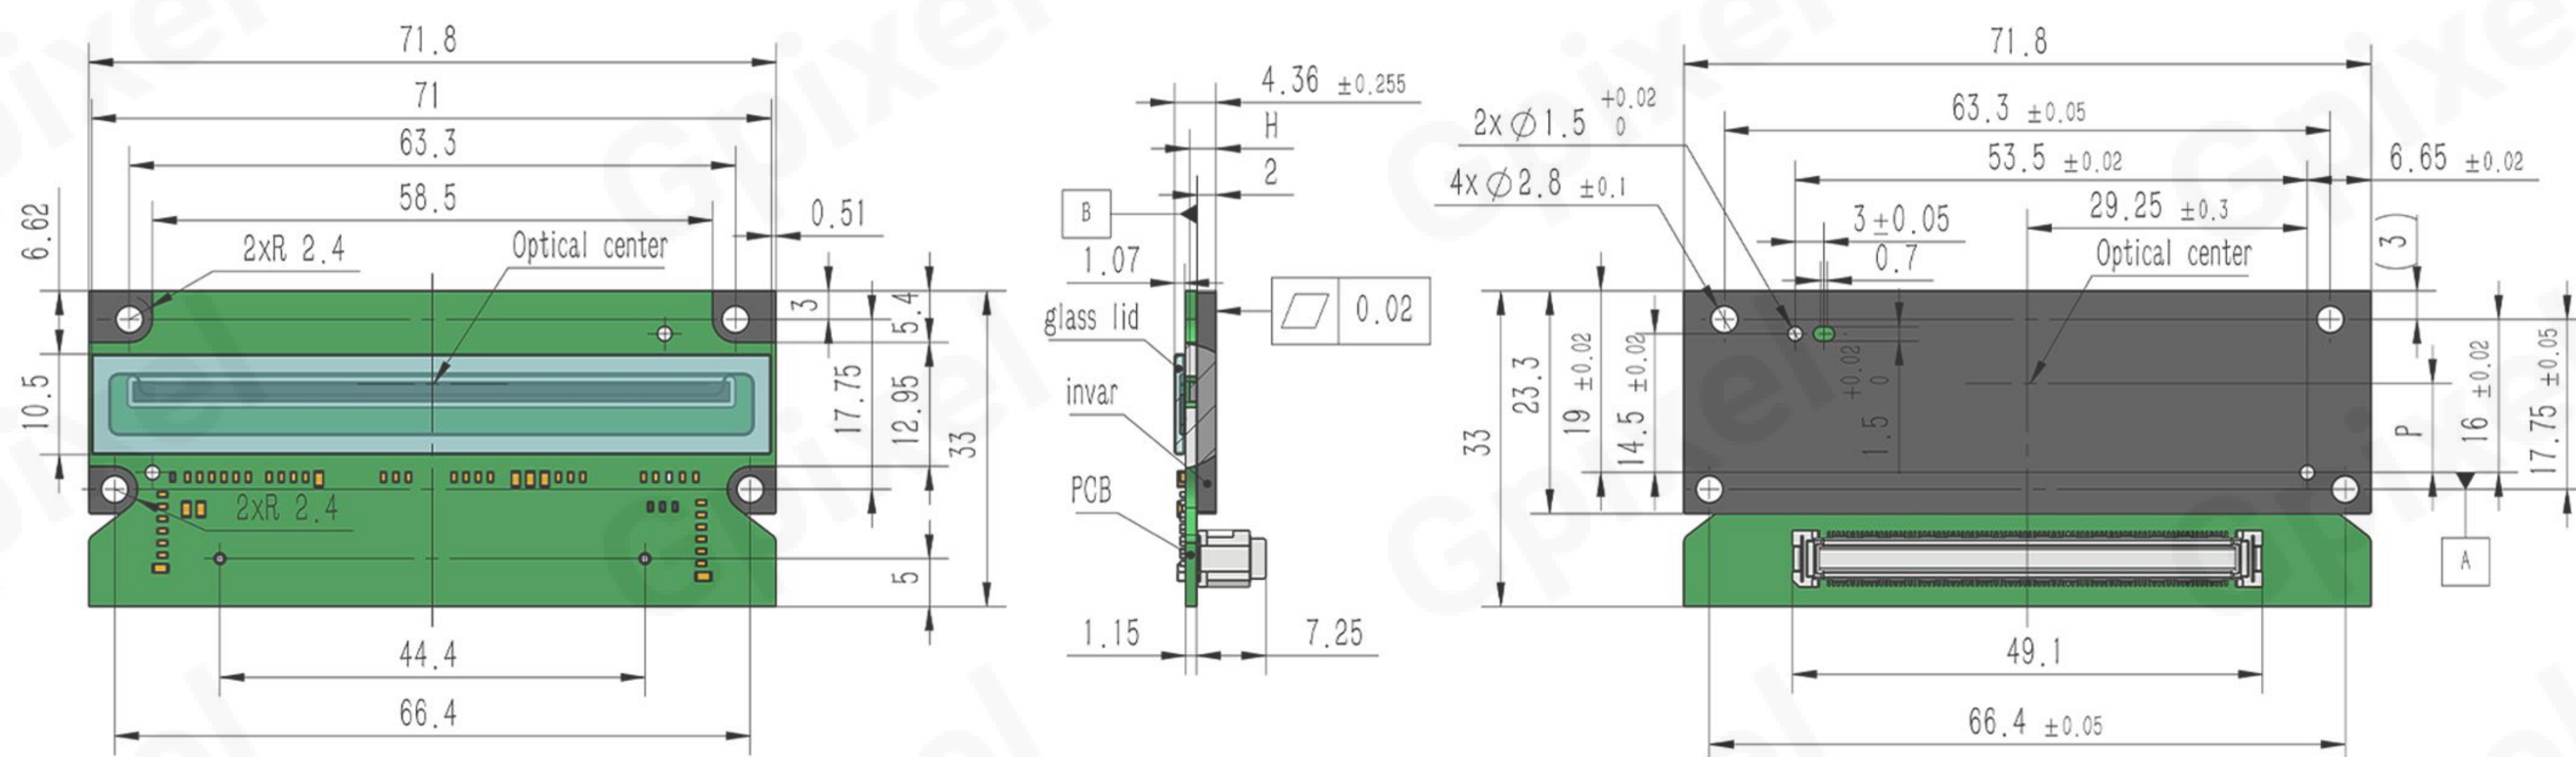

联系方式

长春(总部)

长春长光辰芯微电子股份有限公司
吉林省长春市经开区自由大路7691号
光电信息产业园一期1号、5号办公楼
电话：0431-85077785

杭州

杭州长光辰芯微电子有限公司
浙江省杭州市滨江区建业路599号
华业发展中心31楼3101-3109室
电话：0571-87718606

大连

大连长光辰芯微电子有限公司
辽宁省大连市高新技术产业区
汇贤园7号11楼05D室
电话：0411-39937666



免责声明：本彩页所涉及的产品信息及图片仅供参考，由于产品不断更新，最终请以实物为准。长光辰芯保留本产品彩页的最终解释、修订权利。
GP-PR250801 V1.1

www.info@gpixel.com

www.gpixel.com