


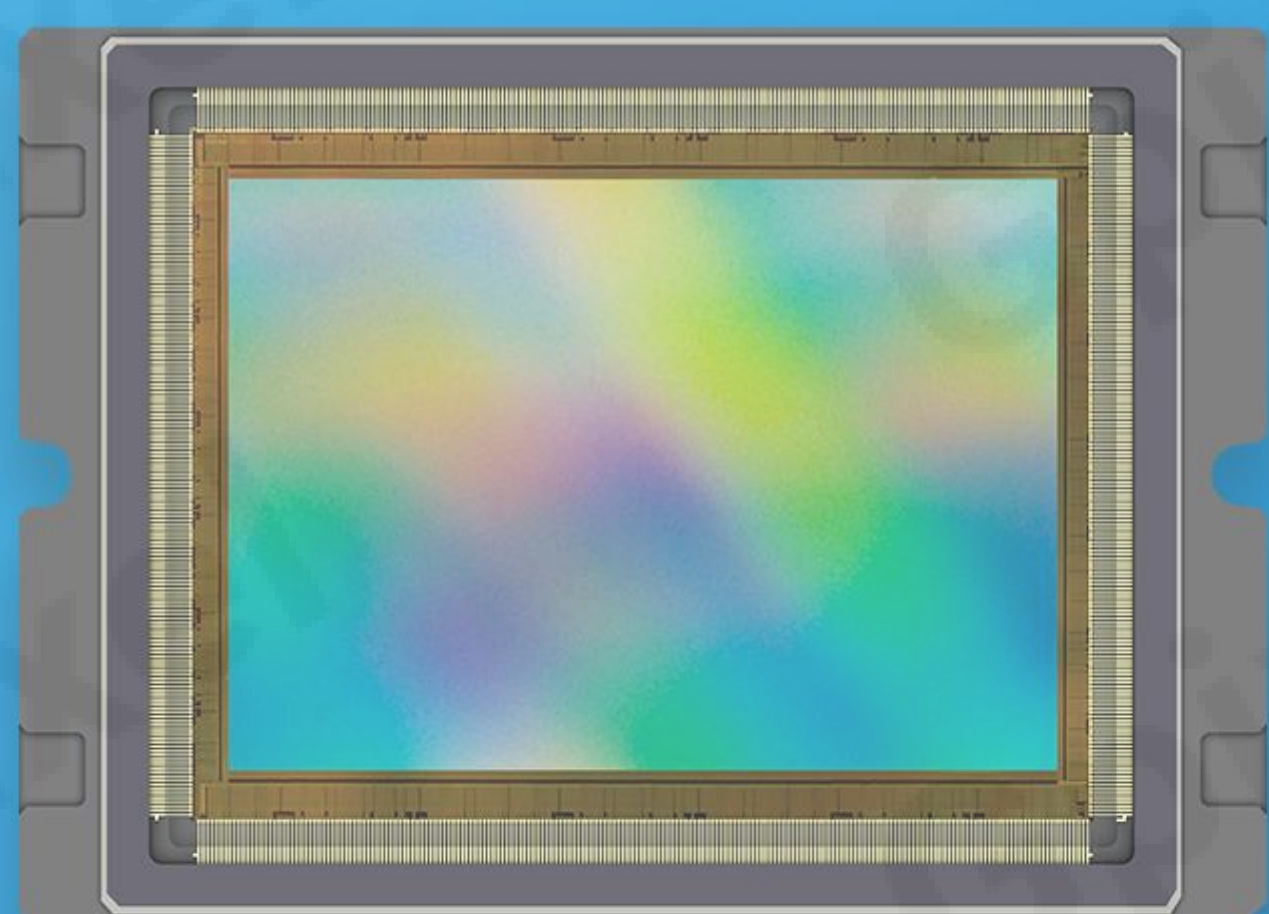


GMAX4651

51 MP 全局快门CMOS图像传感器

GMAX4651是一款5100万分辨率、全画幅全局快门CMOS图像传感器。凭借独特的光管技术，使芯片具备优异的快门效率和角度响应。

GMAX4651全分辨率下最高帧频可达30 fps,同时可通过开窗实现更高帧频。芯片采用高可靠性、良好散热性的PGA陶瓷封装，且光学中心与机械中心重合。

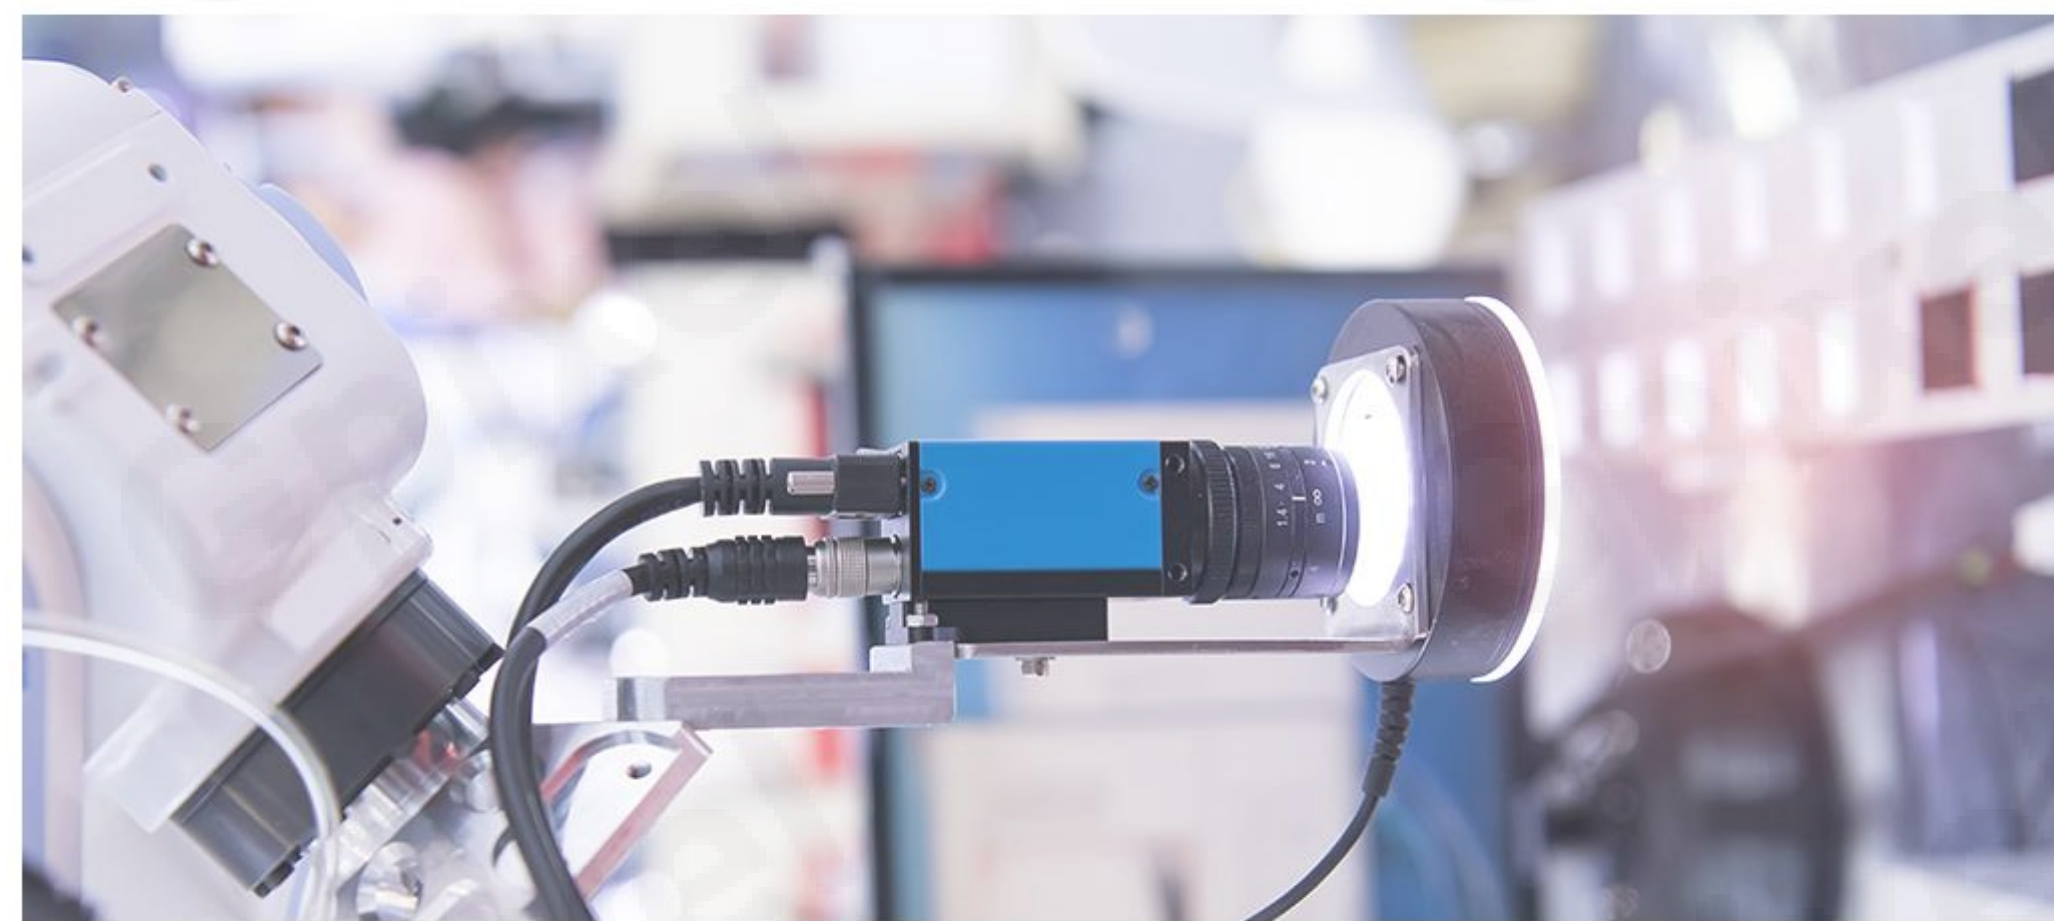

产品特性及优势

- ▶ 4.6 μm 全局快门像素
- ▶ 5100万像素分辨率
- ▶ 全画幅
- ▶ 优异的快门效率和角度响应


应用领域

- ▶ 机器视觉
- ▶ 高分辨率工业检测

规格参数

有效分辨率	8424(H) x 6032(V)	光学尺寸	35 mm(全画幅)
像素尺寸	4.6 μm x 4.6 μm	感光面积	38.8 mm x 27.8 mm
快门类型	全局快门	寄生光灵敏度 (PLS)	<-92 dB
峰值量子效率	67.1% (510 nm)	角度响应	>15° (80% Response)
满阱容量	18 ke ⁻ (PGA gain 3.5x)	读出噪声	7.6 e ⁻ (PGA gain 5x)
最大信噪比	42.5 dB (PGA gain 3.5x)	动态范围	65.5 dB (PGA gain 3.5x)
暗电流	6 e ⁻ /pixel/s (45°C)	ADC	12 bit
最高帧频	30 fps	输出接口	24对Sub-LVDS
功耗	<2.8 W	最大数据率	20.74 Gbps
供电电压	3.3 V/1.3 V (模拟) 1.8 V-3.3 V (IO) 1.3 V (数字)	通道合并	24/14/8/6/4
色彩	黑白&彩色	封装形式	238 pins PGA (58.6 mm x 42.0 mm)

产品尺寸

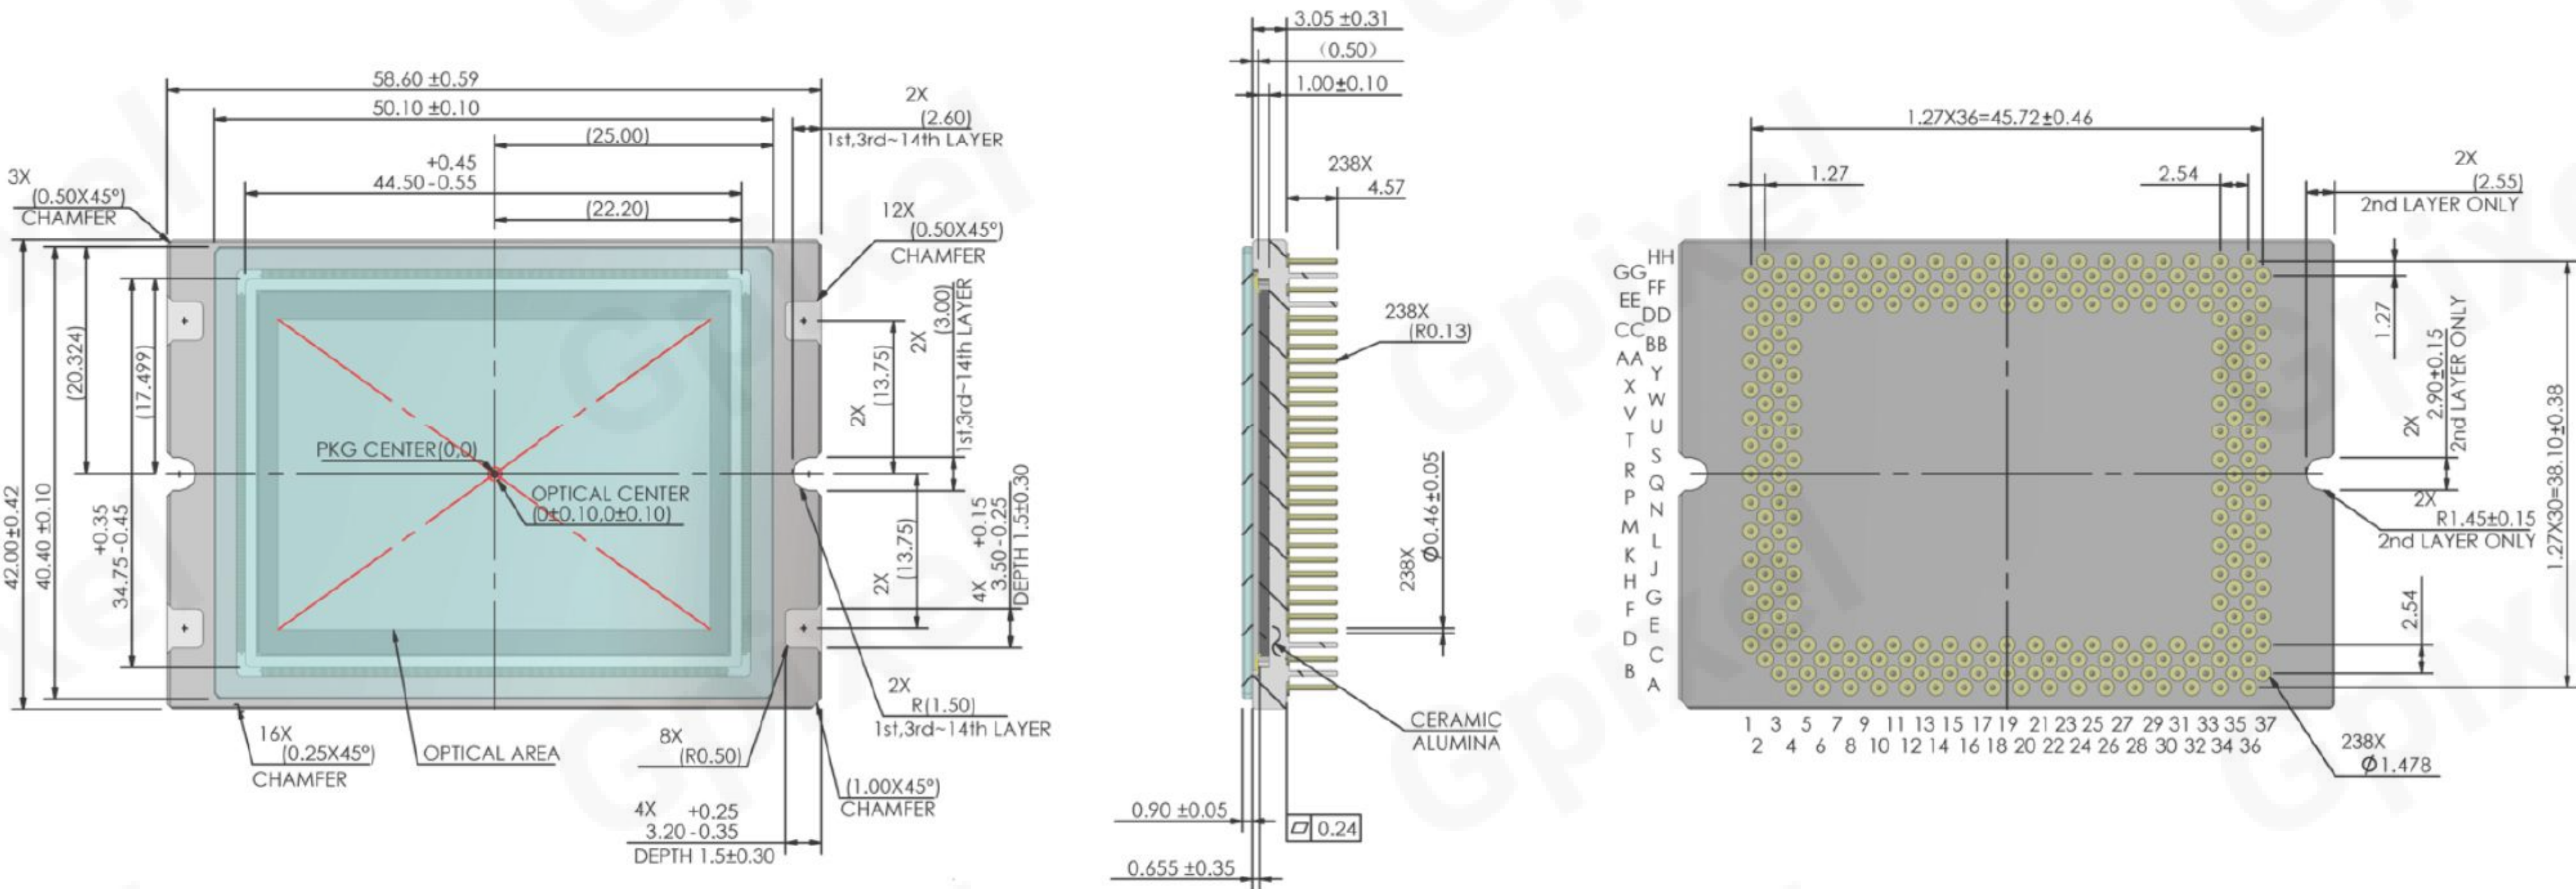

联系我们

长春(总部)

长春长光辰芯微电子股份有限公司
地址: 吉林省长春市经开区自由大路7691号
光电信息产业园一期1号、5号办公楼
电话: 0431-85077785

杭州

杭州长光辰芯微电子股份有限公司
地址: 浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路
567号4幢一层
电话: 0571-87718606

大连

大连长光辰芯微电子股份有限公司
地址: 辽宁省大连市高新技术产业园区汇贤园7号
11楼05D室
电话: 0411-39937666



免责声明: 本彩页所涉及的产品信息及图片仅供参考, 由于产品不断更新, 最终请以实物为准。长光辰芯保留本产品彩页的最终解释、修订权利。
GP-PR260803 V1.1